

carTeck®

Garagesectionaaldeuren GSW 40

VAN TECKENTRUP

KWALITEITSDEUREN VAN EEN BIJZONDERE KLASSE
VAN STAAL, ALUMINIUM OF HOUT




WIJ OPENEN DE DEUREN NAAR VOORUITGANG

Teckentrup
Deuren

CarTeck sectionaaldeuren

HET HOOGST HAALBARE OP HET
GEBIED VAN DESIGN EN TECHNIEK,
VOOR EEN MOOI HUIS

Alle deuren leverbaar
als inbraakwerend ulti-
voerend conform SKG 2
(ook met aandrijving)



TÜV-geteste veiligheid
CarTeck sectionaaldeuren
voldoen aan de veilig-
heidseisen van de nieuwe
DIN EN 12604 norm en
voldoen aan de richtlijnen
EN 13241-1



Teckentrup sectionaaldeuren voor garages verleggen de grenzen in menig opzicht. Van een grote keuze aan deurvarianten en oppervlakte-designs tot in het oog springende veiligheidso oplossingen, zoals de gepatenteerde vingerknelbeveiliging, tot de geperfectioneerde beslagstechniek en de intelligente aandrijfsystemen. Eersteklas materialen, een nauwkeurige verwerking, gepatenteerde technische details en voortdurende kwaliteitscontroles volgens DIN ISO 9001. Dit alles garandeert de hoge veiligheid, de grote betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het maakt onze garagedeuren voor iedere opdrachtgever tot een lonende investering.


Voordelen voor de opdrachtgever
in het kort:

- aantrekkelijke keus uit design en kleur
- ruimtebesparende techniek
- warmte-isolerend, veilig en stabiel
- geluidsarme loop van de deur
- comfortabel aandrijfsysteem
- eenvoudige montage
- ideaal voor renovatie



Vooral ruimtebesparend

Het deurblad loopt onder het plafond de garage in. De ruimte voor en in de garage kan dus volledig worden benut.

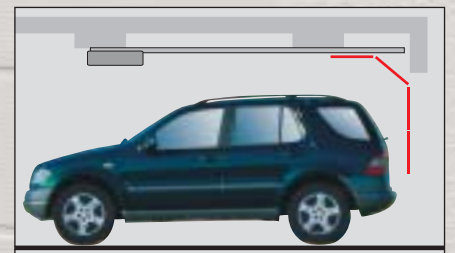

Geringe bovenruimte van 115 mm



... ECONOMISCH EN RUIMTEBESPREND IN ELKE SITUATIE

CarTeck sectionaaldeuren passend bij de stijl van ieder huis

Het CarTeck sectionaaldeurenprogramma van Teckentrup onderscheidt zich door de grote keuze aan deurtypen en designs.

De ruime keuze aan oppervlakken, kleuren en beglazingen laat veel ruimte voor individuele vormgeving, passend bij de architectuur van het huis.

Of het nu gaat om staal of aluminium, om deuren met houtdecor of een deur van massief hout, de ruime keuze laat geen wens onvervuld. Vooral de nieuwe designdeuren met bijpassende zijdeur en voordeur openen geheel nieuwe visuele perspectieven.

De uniforme vormgeving met hoogwaardige applicaties van roestvrij staal geven het totale aanzien van het huis een harmonische en niet alledaagse uitstraling.

Ideaal voor renovatie

Het demonteren van de oude garagedeur en het plaatsen van een nieuwe CarTeck sectionaaldeur gebeurt snel en zonder rommel binnen 1 dag – ook met het plaatsen van de motor en inclusief afvoeren van de oude deur. Nauwkeurige passende formaten voor renovatie die wij op voorraad hebben, garanderen zeer korte levertijden.

I N H O U D S O P G A V E

CarTeck sectionaaldeur GSW 40 van staal	pag. 4
CarTeck designdeuren en voordeuren	pag. 16
CarTeck sectionaaldeur GSA van aluminium	pag. 18
CarTeck sectionaaldeur GSH van hout	pag. 20
Zijdeuren	pag. 22
Renovatie	pag. 23
Moderne aandrijftechniek	pag. 24
Technische details	pag. 26
Veiligheidskenmerken	pag. 27
Inbouwmaten garagedeuren	pag. 28
Inbouwmaten deuren	pag. 29
Kwaliteitsdeuren	pag. 30



Sectionaaldeur type GSW 40



Sectionaaldeur type GSW 40. Zijdeur, voordeur met designmotief



Sectionaaldeur type GSA



Sectionaaldeur type GSH

Schoonheid in staal

Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "woodgrain"



Grote verscheidenheid aan designs
De CarTeck sectionaaldeuren van oppervaktevredeld staal met groeven zijn er in vier representatieve oppervaktestructuren: "woodgrain", "stucco", "microgeprofileerd" en in een esthetische, minimalistische designvariant: het oppervak "glad".

Oppervlak "stucco"




Oppervlak "microgeprofileerd"



NIEUW

Fraai vormgegeven beglazingen vormen een kenmerkend element in de vormgeving en vergroten de attractiviteit. Laat uw smaak de doorslag geven.

Oppervlak "glad"

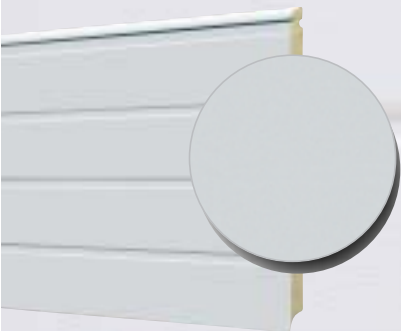

Beglazing type C



Rechthoekige beglazing



Uitvoering:
SAN-dubbelglas,
16 mm helder of
gestructureerd,
in kunststof frame.

Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren, helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).

Elegant ontwerp met groeven

DE KLASSIEKER IN EEN NIEUW JASJE



Beglazing met kruis




Classic-beglazing



Beglazing met ruiten



Aluminium lichtsectie

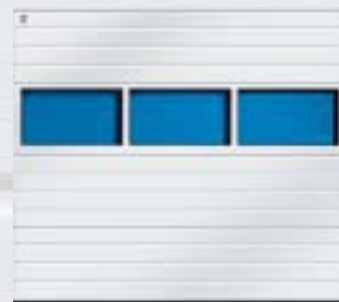

Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "woodgrain"



Heldere lijnen voor esthetische oplossingen

De middengroef als oppervlaktestructuur vormt een interessant designalternatief voor de standaard groef. Teruggebracht tot een enkele groef per sectie behoudt het deurontwerp een royale en ruimte-overbruggende uitstraling.


Het deurblad van oppervlakteveredeld staal is te verkrijgen in de oppervlakken "woodgrain", "stucco", "microgeprofileerd" en "glad".



Oppervlak "stucco"




Oppervlak "microgeprofileerd"

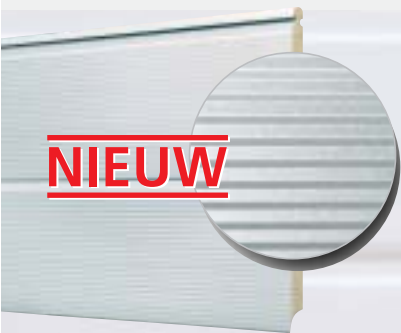

NIEUW

Oppervlak "glad"

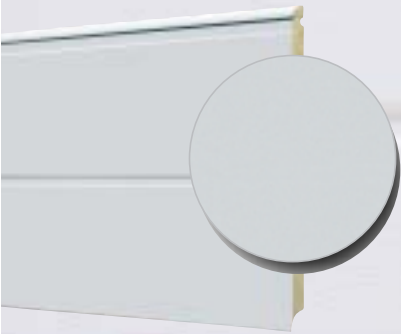

Microgeprofileerd: het exclusieve design

Vele beglazingsvormen mogelijk

Uitvoering: SAN-dubbelglas, 16 mm helder of gestructureerd, in kunststof frame.

Beglazing type C



Rechthoekige beglazing



Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren, helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).



Royale middengroef

VOOR DE MODERNE MANIER VAN LEVEN



Beglazing met kruis



Classic-beglazing



Beglazing met ruiten



Aluminium lichtsectie



Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "woodgrain"



Indrukwekkend en overtuigend
Onze sectionaaldeuren met vlak-paneel zien er bijzonder uit. De grote oppervlakken ogen esthetisch en geven de architectonische vormgeving een eigen karakter.

Het deurblad van oppervlakteveredeld staal is verkrijgbaar in de oppervlakken "woodgrain", "stucco" en "microgeprofileerd".

Oppervlak "stucco"



Oppervlak "microgeprofileerd"



NIEUW



Hoogwaardige roestvrij stalen frames met helder glas of roestvrij stalen vulling geven speciale, glansrijke accenten.



Oppervlak "glad"



Bull eyes



Beglazing type C



Rechthoekige beglazing



Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren, helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).



Met groot oppervlak, vlak paneel

VOOR BIJZONDERE EISEN AAN DESIGN



Met een ruime keuze in beglazingsvarianten

Uitvoering: SAN-dubbelglas, 16 mm helder of gestructureerd, in kunststof frame.

Beglazing met kruis



Classic-beglazing



Beglazing met ruiten



Aluminium lichtsectie



Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "woodgrain"



Bijzondere accenten aanbrengen

Het fraaie oppervlak met de gelijkmatig verdeelde kassette-elementen geeft de deur een hoogwaardige uitstraling.

De harmonie in het deurontwerp wordt mede bereikt door de gelijkmatige verdeling van de kassettes. Ook hiervoor is de elegante en tegelijkertijd ongevoelige oppervlaktestructuur "woodgrain" beschikbaar.



Projectvoorbeeld:
Garagedeur in kassette-optiek, trendkleur mosgroen, beglazing met ruiten om de gehele optiek te benadrukken.



Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren, helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).



In klassiek kassettedesign

STIJLVOLLE UITSTRALING



Met een ruime keus in beglazingsvarianten

Uitvoering: SAN-dubbelglas, 16 mm helder of gestructureerd, in kunststof frame.

Rechthoekige beglazing



Beglazing met kruis



Classic-beglazing



Beglazing met ruiten



Vormgeving zonder grenzen

VOOR IEDERE SMAAK EEN KLEUR

Met een grote keuze

De oppervlakteoptiek kan gemakkelijk op de eigen huisstijl worden afgestemd. Alle stalen deuren GSW 40 zijn standaard in verkeerswit (gelijkend op RAL 9016) leverbaar.

Optioneel is er keus uit bijna alle RAL- en NCS-kleuren.

De lateiafdichting wordt altijd in de deurkleur uitgevoerd.

Veel trendkleuren worden tegen een voordelige prijs aangeboden, informeer bij uw dealer.

Mosgroen

Robijnrood

Okerbruin

Dennengroen

Duivenblauw

Sepiabruin

Antracietgrijs

Venstergrijs

Witaluminium

Grijsaluminium

Staalblauw

Lichtgrijs

Crèmewit

Zijkozijnen – ook passend bij de deurkleur



Zijkozijnen – ook passend bij de deurkleur



Als optie kunnen de kozijnen ook in deurkleur worden geleverd.



... EN PASSEND BIJ IEDERE STIJL



Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "Golden Oak"



De moderne stalen deur met klassiek houtdecor

De stalen deuren met houtdecor van Teckentrup combineren het karakter van hout met de technische voordelen van staal. Zij laten zich goed inpassen in een architectuur van hout maar zijn toch sterk, gemakkelijk te onderhouden en hebben een lange levensduur. Een UV-bestendig oppervlak beschermt de deur voortdurend tegen weersinvloeden.

Oppervlak "Mahonie"



De optieken "geprofileerd" (oppervlak "glad") en "kassette" (oppervlak "woodgrain") zijn in de aantrekkelijke decors "Golden Oak", "Mahonie" en "Donker eiken" beschikbaar.

Oppervlak "Donker eiken"



Optiek "kassette" met gelijk uitziende zijdeur.



Fraaie UV-bestendige houtdecors

RUSTIEK IN LANDELIJKE STIJL



**Aantrekkelijke
beglazingsvormen**
Bij de standaard
uitvoeringen met
profilering en
kassette zijn
alle beglazingen
mogelijk.



Garagesectionaaldeur type GSW 40

MET BIJPASSENDE ZIJDEUR
EN VOORDEUR

Architectuur van gebouwen uit één stuk

Met het nieuwe designconcept van Teckentrup is het voor huizenbezitters mogelijk hun woning zeer harmonisch en individueel vorm te geven en aan de buitenwereld te presenteren.

Op basis van de variant GSW 40 "vlakpaneel" is het mogelijk om garagedeur, zijdeur en voordeur met stijlvolle applicaties van roestvrij staal een uniform aanzien te geven.

De aantrekkelijke en hoogwaardige design-motieven geven een speciaal accent en zorgen voor een representatief uiterlijk van de voorzijde van uw woning.

Hoogwaardige en stabiele alu voordeur met aluminium vulling

- beproefd 3-kamer profielsysteem
- elegante, naadloze en gemakkelijk te onderhouden profieloppervlakken, dankzij in de hoeken gelaste stootkanten
- driepuntsvergrendeling, zevenpuntsvergrendeling als optie
- ruime keuze uit fraai vormgegeven buitengrepen



Design 11



H 1

Design 1

H 10



H 20a


Design 20

H 20



Met designmotieven

VOOR EEN HEEL NIEUW UITERLIJK

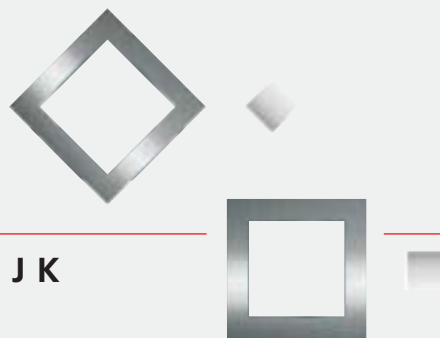

Design 10

H 101

Design 101

H 2

Design 2



Design 20

H 22

Design 22

H 202

Design 202



Exclusief deurontwerp: Garagesectionaaldeur type GSA

VAN ALUMINIUM KOKERPROFIELEN

Oppervlak "stucco"



Mooi, robuust en duurzaam.

De innovatieve kokerprofielen met de licht gestructureerde of gladde alu-sandwichplaten zorgen voor een unieke optiek van de garagedeur en een moderne esthetische vormgeving van de huisinstallatie. Het bijzondere alu framedesign kan door verschillende vullingen, beglazingen en kleuren optimaal op de wensen worden afgestemd.

Oppervlak "glad"



Het exclusieve kokerprofiel komt door de alu-vulplaten in de oppervlakken "stucco" of "glad" uitgesproken tot zijn recht.

De profielen zijn er, gelijkend RAL 9016, in verkeerwit (standaard). Op verzoek ook in bijna alle eloxaaltinten en RAL-kleuren verkrijgbaar.

Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren, helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).





Alu-kokerprofiel met SAN dubbele beglazing, 16 mm helder.



Alu-kokerprofiel met SAN dubbele beglazing, 16 mm gestructureerd.



In dezelfde uitvoering als de gladde kassetteoppervlakken is ook een zijdeur van aluminium kokerprofielen leverbaar.

Garagesectionaaldeur type GSH

ECHT HOUT, VOOR EEN
NATUURLIJKE UITSTRALING



Onbehandeld

Grote uitstraling

Hout straalt warmte uit en onderstreept het natuurlijke karakter. Voor onze GSH-sectionaaldeuren gebruiken wij drie houtsoorten: de Noors vuren van uitstekende kwaliteit, overzeese hemlock met fijne nerf en meranti. De deuren worden al in de fabriek met een milieuvriendelijke kleurloze impregneeroplossing beschermd tegen schimmelvorming, rotting en ongedierte in hout. Ter bescherming tegen weersinvloeden en UV-straling zijn alle houtsoorten af fabriek ook in de tinten grenen, eiken, teak en noten verkrijgbaar.

Grenen

Eiken


Teak

Noten

Afhankelijk van smaak en stijl van het huis zijn uiteenlopende oppervlakken leverbaar. Of het nu gaat om horizontale profilering, kassette of gefreesde motieven, er is genoeg keus om wat betreft de vormgeving aan alle wensen tegemoet te komen.



Deurbladoptiek
"Horizontale profilering"

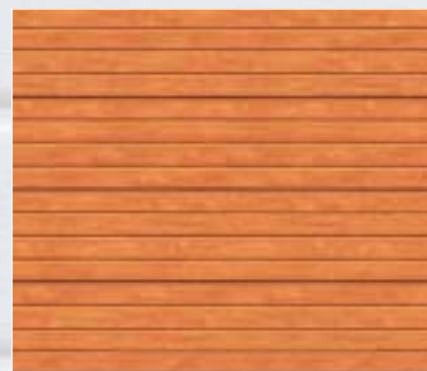

Noors vuren
Hemlock

Individueel geproduceerd

OP AMBACHTELIJKE WIJZE GEBOUWD




Deurbladoptiek
"Kassette"



Noors vuren
Hemlock

Deurbladoptiek
"Visgraat", type 1

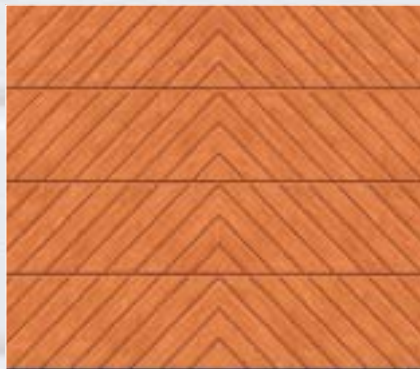

Noors vuren
Hemlock

Deurbladoptiek
"Visgraat", type 1



Noors vuren
Hemlock

De bijpassende zijdeur

GEÏSOLEERD EN VEILIG



Bij alle garagedeuren zijn ook gelijk uitzijende zijdeuren leverbaar.

Uitvoering zijdeur:

- kozijn en deurframe van de deurvleugel van hoogwaardige, geëxtrudeerde aluminium profielen in de kleur van de deur en van binnen in verkeerswit (gelijkend RAL 9016);
- deurvullingen met dezelfde optiek als de garagedeur;
- met driezijdig rondlopende, dubbele aanslagafdichting;
- vloerafdichting met dezelfde optiek als het garagedeurblad in EPDM-kwaliteit;
- met kunststof krukarnatuur, slot en profielcilinder;
- bij houten zijdeuren: kozijn en deurframe van de deurvleugel van massief hout.

**Zijdeuren:
passend bij de
deur met
grote keuze in
kleuren.
Op verzoek
ook met
beglazing.**



Dubbele afdichting

Extra voor het rondom afdichten van de deurvleugel is ook het deurframe voorzien van een 3-zijdige afdichting.



Tegen verrotting beschermde bodemafdichting

De bodemafdichting van elastisch en aanvriesbestendig EPDM rubberprofiel vormt in combinatie met de oploopdrempel de onderste afsluiting.



Hoogwaardige scharnieren

Fraai vormgegeven schroefscharnieren van aluminium met beveiligde scharnierbouten, bemoeilijken het optillen van de deur, zijn verstelbaar en kunnen achteraf worden afgesteld.

CarTeck sectionaaldeuren

... IDEAAL BIJ SANEREN OF RENOVEREN

Nieuw voor oud – snel en voordelig

Vervang uw oude garagedeur voordelig en zonder problemen door een nieuwe CarTeck sectionaaldeur. Onze gunstige formaten voor renovatie zijn speciaal afgestemd op oude garages. In nog geen dag vervangt u vakman snel en zonder rommel de deur en neemt de oude deur mee voor deskundige afvalverwerking.




Bespaar met onze afmetingen, speciaal voor renovatie

- geschikt voor oude garages
- geen dure speciale productie
- op voorraad, direct leverbaar
- eenvoudige montage



Plan samen met ons uw deur, wij leveren deze snel en veilig verpakt.

Voor alle garagetypes. CarTeck sectionaaldeuren kunnen in alle garageopeningen worden toegepast.



Moderne aandrijftechniek ...

VOOR EEN COMFORTABELE BEDIENING



Dankzij de elektrische motor met afstandsbediening kan het openen en sluiten gemakkelijk vanuit de auto worden geregeld. Dat is vooral prettig als het regent, koud en donker is.



Alle deuren zijn voorbereid voor het plaatsen van een elektrische aandrijving



Levering standaard met een 2-kanaals handzender.

Nu met
868 MHz

Uitvoerige informatie vindt u in onze speciale brochure "Aandrijvingen".



CarTeck motoren.

Iets beters kan een deur niet overkomen.

De topprestaties in een oogopslag:

- alle componenten zijn fraai vormgegeven en optimaal op de garagedeur afgestemd;
- tegen manipulaties beveiligde digitale afstandsbediening;
- automatisch in- en uitschakelen van de garageverlichting;
- door geïntegreerde soft start en soft stop bij openen en sluiten gaat de deur langer mee;
- speciaal uitschakelautomatisme zorgt voor extra veiligheid zoals bij spelende kinderen;
- **trefzekere bescherming tegen inbraak**
Een elektronische opschuifbeveiliging verspert onbevoegden de toegang.



Betrouwbare inbraakwering: een elektronische opschuifbeveiliging verspert onbevoegden de toegang.



Aansluitconsole voor aandrijving (bij levering inbegrepen): Optisch aansprekende console. Installatie van de elektrische aandrijving ook achteraf mogelijk.

NIEUW

CarTeck 211 accu/accu solar

VOOR GARAGEDEUREN ZONDER STROOMAANSLUITING

Het onafhankelijke accusysteem

Vaak staan garages iets verder verwijderd van het huis en hebben ze geen elektriciteitsvoorziening. In een dergelijk geval garandeert de CarTeck 211 accu met voorbekaald motoraggregaat en mobiele accueenheid een vlekkeloze deuraandrijving. De accukoffer is uitermate handzaam en gemakkelijk te verplaatsen. Na ca. 2 maanden looptijd geeft het signaal aan dat het tijd is om op te laden. Daartoe wordt de accu met de oplader 's nachts op een stopcontact aangesloten en gemakkelijk opgeladen.



CarTeck 211 accukoffer: met transportvriendelijke greep. Gebruiksduur in volledig geladen toestand ca. 60 dagen.

AANGEDREVEN DOOR DE ZON

CarTeck 211 accu-solar – het speciale comfort

Bij het aandrijfsysteem CarTeck 211 accu-solar vervalt het handmatig opladen van de accu. De accu wordt door een solarmodule, bijvoorbeeld op het dak van de garage door de zon van stroom voorzien.



CarTeck 211 accu solarmodule: eenvoudig te bevestigen. Afm.: 585 x 340 x 225 mm, gewicht: 4,3 kg.



Doordachte details

PATENTE OPLOSSINGEN –
VOOR KWALITEIT DIE LANGER MEEGAAT



Nauwkeurig passende verbindingen van de secties: slijtagearme scharnieren van verzinkt staal verbinden de verschillende secties en maken het deurblad extra veilig.



Geprofileerd veerkanaal (wettelijk beschermd): de profilering van het veerkanaal vermindert de wrijving tussen loopvlakken en de "veegeleiders" van speciale kunststof – dit garandeert een nog lichter lopen van de deur.

Bij de garagesectionaaldeuren van Teckentrup zijn alle technische details perfect op elkaar afgestemd. Deze garanderen een stille deurloop, een groot bedieningsgemak en veiligheid waarop u kunt vertrouwen.



Zekere, rustige deurloop: de stevige zijscharnieren met geïntegreerde vingerknelbeveiliging nemen de gepatenteerde excenter-rolhouders op. Deze bestaan uit slijtbestendige, speciale kunststof en dempen het loopgeluid van de deurrollen. De kunststof menging zorgt voor een onderhoudsvrije rolfunctie.



Noodontgrendeling (optie): met de optionele noodontgrendelingsset kan de deur ook bij stroomuitval worden geopend.

Onze uitrusting bij handbediende deuren



Greepgarnituur: om letsel te voorkomen zijn alle deuren standaard voorbereid voor een elektrische aandrijving en dus zonder greepgarnituur. Bij handbediening is echter een fraai vormgegeven kunststof greep beschikbaar.



Deurstopper: handbediende deuren winnen door de in de looprail aangebrachte deurstopper meer doorrijhoogte. Deze deurstopper kan zonder problemen worden geïnstalleerd en op ieder moment achteraf worden geplaatst.

NIEUW

Schriftelijk vastgelegde veiligheidskenmerken

VOLDOEN NU AL AAN DE RICHTLIJNEN VAN DE NIEUWE 13241-1 NORM

TÜV-geteste veiligheid conform de nieuwe DIN EN 12604



Vingerknelbeveiliging binnen en buiten:
gepatenteerde vingerknelbeveiliging voorkomt gevaarlijke openingen tussen de secties.



Scharnierlappen dicht de middenscharnieren volledig af.



Ingrijpbeveiliging:
Ingrijpbeveiliging vanaf de zijkant voorkomt per ongeluk grijpen tussen kozijnstijl en looprails.



Dubbele zekerheid:
het meervoudige veersysteem aan beide kanten van de looprail compenseert optimaal het gewicht van de deur in iedere situatie. Voor extra zekerheid zorgen bovendien de dubbele ophangkabels aan iedere kant. Ook bij breuk van kabel of veer blijft het deurblad op zijn plaats en blijft openen en sluiten daarna mogelijk.

Overtuigende kwaliteit en prestaties

Prestatiekenmerken volgens gegevens van de EN 13241-1

Warmtetransmissie (DIN EN ISO 12428)	lamel 40 mm: alleen deurblad zonder beglazing: U = 0,56 W/m ² k Ingebouwde deur: *10 m ² deuropervlak zonder beglazing	U = 0,56 W/m ² k U = 0,95 W/m ² k U = 1,48 W/m ² k*
Luchtdoorlatendheid (DIN EN 12426)	Klasse 2	
Weerstand tegen windbelasting (DIN EN 12424)	Klasse 3	
Weerstand tegen het binnendringen van water (DIN EN 12425)	Klasse 3	
Eigenschappen bij brand (DIN EN 4102)	Deurbladelement grondstof klasse B 2 (normaal ontvlambaar)	



Middendichtingen:
de garagedeur is tussen de verschillende secties over de gehele breedte afgedicht.




Vloerafdichting:
een vloerafdichting bestaande uit een elastisch EPDM rubberen profiel, dat bestand is tegen rotten en aanvriezen, vangt oneffenheden in de vloer op en beschermt tegen kou en vocht.



Dichtingen aan de zijkant:
een dichtingslip aan beide kanten zorgt voor optimale isolatie en afdichting.

Zeer lange levensduur door meerlaagse opbouw

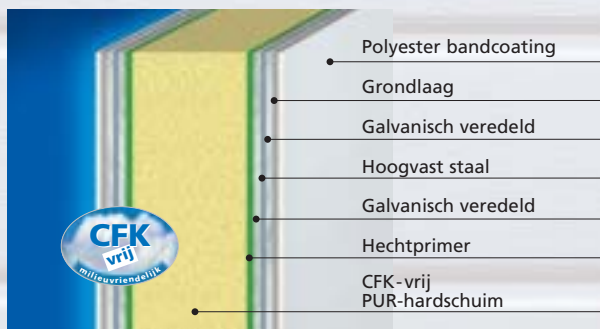

Inbouwdiepte sectionaaldeur

UW CARTECK SECTIONAALDEUR GSW 40 OP MAAT

De volgende gegevens over de afmetingen graag in acht nemen om exacte montage en nauwkeurig functioneren van de CarTeck garagesectionaaldeuren te garanderen.



Ⓑ Doorrijhoogte (= bestelmaat)

Ⓕ Binnenwerkse hoogte (= bestelmaat)


De binnenwerkse hoogte komt overeen met de afstand van de afgewerkte vloer tot aan de onderkant van de latei. Denk bij de planning ook aan het verminderen van de afstand door het aanbrengen van een harde vloer of asfalt.

Uitrusting:	Ⓢ Bovenruimte	Binnenwerkse doorrijhoogte
Met aandrijving	115 mm	compleet vrij Standaard uitvoering
Handbediening	240 mm	- 25 mm Standaard uitvoering
Handbediening	115 mm	- 150 mm Speciale uitvoering
Handbediening	115 mm	- 80 mm Speciale uitvoering met deurstopper (zie toebehoren GSW-deuren)
Met aandrijving	240 mm	geheel vrij Speciale uitvoering met set - 125 mm verlengde toprolhouder (zie toebehoren GSW-deuren)


Ⓢ Bij zeer grote deuren garanderen versterkte rolhouders het duurzaam functioneren. Daarvoor neemt de bovenruimte met ongeveer 25 mm toe (zie aanduiding in de tabel ).

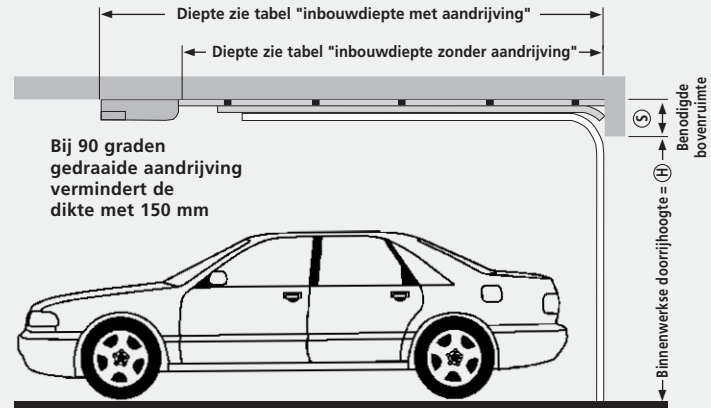

Deurafmetingen en inbouwdiepten met **carTeck**-aandrijving

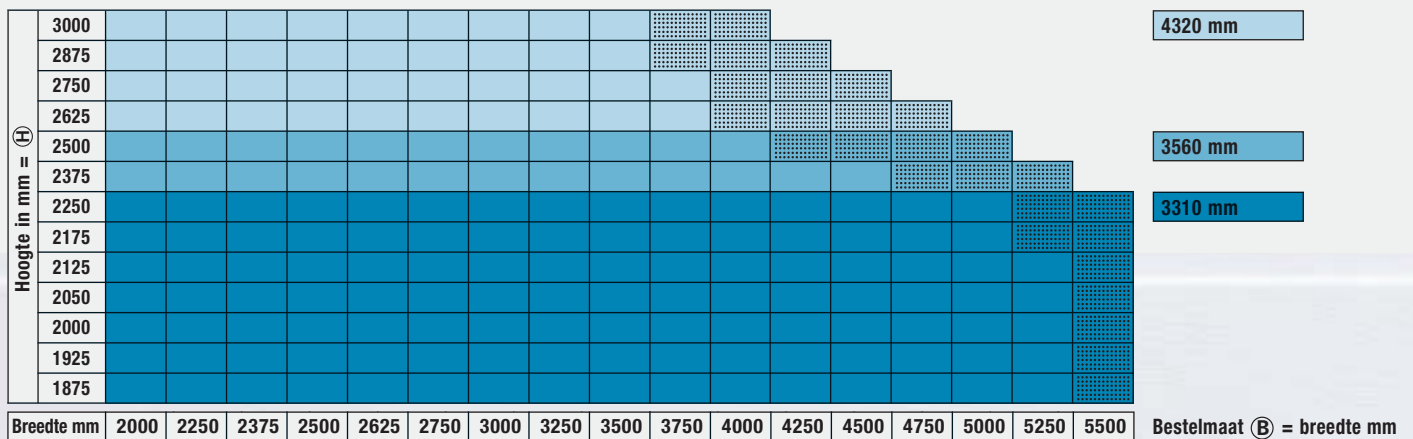

Deurafmetingen en inbouwdiepten zonder **carTeck**-aandrijving

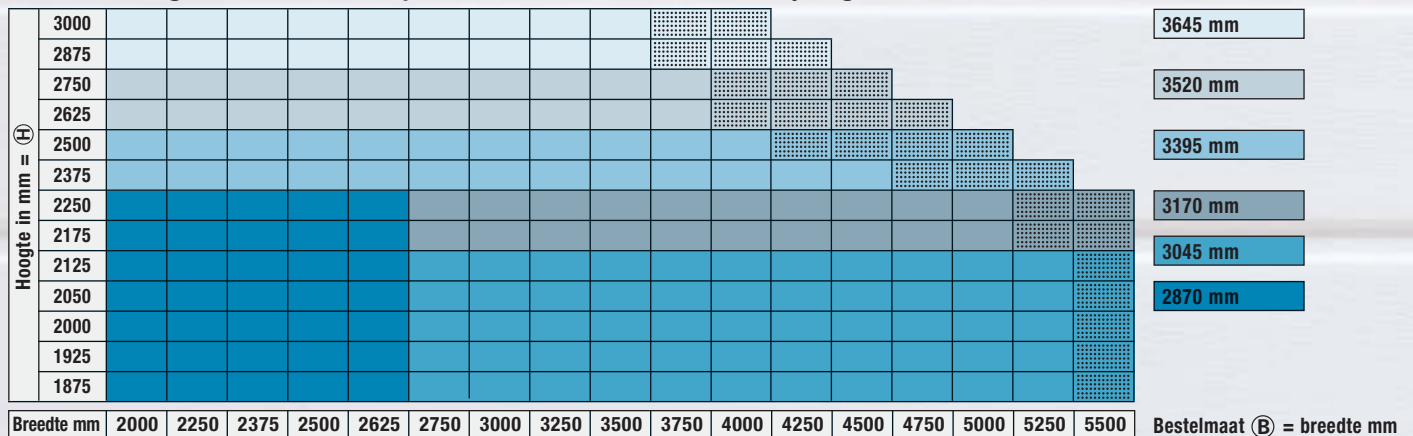

Direct programma

Magazijnafmetingen van fabriek overeenkomstig de actuele prijslijst. Alle magazijnafmetingen ook met beglazing en in gekleurde uitvoering met verkorte levertijd. Vraag ernaar bij uw dealer.


Inbouwmaten zijdeuren

PASSEND BIJ ALLE DEURTYPEN


Afhankelijk van de deurhoogte; hieruit blijkt de sectiehoogte en de hoogte van de kruk.

Deurhoogte	Hoogte van de secties	Afmeting X (Kruk)
2500	491	935
2375	468	1140
2250	554	1035
2125	522	985
2000	491	935
1875	468	1140


Alle afmetingen in mm.

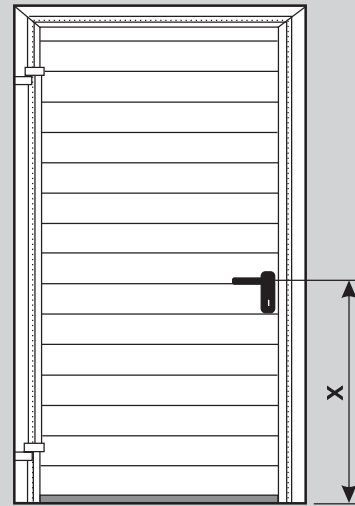

Inbouw achter de latei

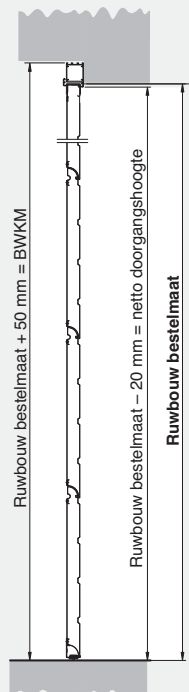

Inbouw in de latei

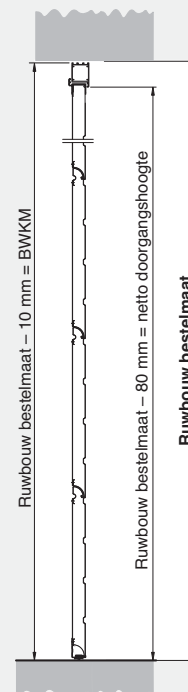

Opgelet:
Buitenwerkse kozijnmaat =
bestelmaat



Teckentrup kwaliteitsdeuren

VEILIGHEID RONDOM HET HUIS

Teckentrup veiligheid

van de kelder tot het dak vertrouwt u bij de planning van uw woning ook bij veiligheids- en multifunctionele deuren op de bewezen kwaliteit van Teckentrup.

Van de kelder tot het dak kunnen de verschillende ruimten met speciale deuren worden beschermd: tegen inbraak, lawaai, warmteverlies, brand of vocht. Zijn er kinderen, honden of katten in huis dat moeten de deuren ook in het normale woongedeelte zeer sterk zijn, zodat er niet binnen de kortste tijd weer een renovatie voor de deur staat.

Beveilig en bescherm uw woning met multifunctionele kwaliteitsdeuren van Teckentrup:

- van staal, volledig gegalvaniseerd, gepoedercoat;
- zeer stevig;
- gemakkelijk te reinigen;
- zeer lange levensduur;
- ziet er aantrekkelijk uit.

Veiligheidsdeuren

Ter bescherming tegen inbraak. Getest volgens DIN V ENV 1627, Weerstandsklasse 2, met 3-voudige vergrendeling. Extra brandvertragend en rookdicht.



Binnendeuren

Van metaal, uiterst stevig, maar zeer gerieflijk. In verschillende kleuren en design, ook geschikt als prikbord voor magneten.



Brandwerende deuren

Van staal, voor het veilig afsluiten van tank- en verwarmingsruimten. Ook in rookdichte uitvoering verkrijgbaar.



Multifunctionele deuren

Stevige, warmtegeïsoleerde stalen deuren beveiligen het huis en besparen energie. Zij hebben een lange levensduur en zijn ook met beglazing verkrijgbaar.



Ons programma CarTeck garagedeuren

WIJ OPENEN DE DEUREN NAAR VOORUITGANG

Op de toekomst gerichte nieuwe ontwikkelingen en voortdurende verbeteringen aan bestaande systemen staan bij Teckentrup hoog in het vaandel. Onze innovatieve oplossingen en creatieve ideeën zijn bij de productie van de verschillende deurtypen steeds opnieuw baanbrekend. Tot het garageprogramma van CarTeck behoren bijvoorbeeld ook nog andere deursystemen met innovatieve technieken en veelzijdige ontwerpen.

Win informatie in en vertrouw op de specialisten van deuren en garagedeuren. Op basis van industriële ervaringen wordt iedere garagedeur met de grootste zorg geproduceerd. Bij Teckentrup komt alles uit één hand. Wij beschikken over een van de modernste productie-installaties van Europa en zijn met 15 vestigingen in Duitsland en samen met andere partners in Europa en overzee klaar voor de toekomst. Op een flexibele en klantgerichte manier vervullen wij de wensen naar individuele en hoogwaardige deuren. Vertrouw op ons.



CarTeck sectionaaldeur GSW van staal



CarTeck sectionaaldeur GSH van hout



CarTeck sectionaaldeur GSA van aluminium



CarTeck plafondpanelendeur



CarTeck kanteldeur

5 Punten-
garantie

- 1 **5 jaar fabrieksgarantie** op looprollen, scharnieren, veren, kabelrollen en kabels onder normale belasting van max. 5 deurbewegingen (open/dicht) per dag
- 2 **10 jaar fabrieksgarantie** op het paneel tegen doorroesten van binnen naar buiten
- 3 **10 jaar fabrieksgarantie** op loslaten van staal van het schuim
- 4 **10 jaar fabrieksgarantie** op materiaal- en fabrieksfouten van alle niet bewegende kozindelen die aantoonbaar onbruikbaar zijn of waarvan de bruikbaarheid aanzienlijk is afgenomen
- 5 **10 jaar fabrieksgarantie** op grondafdichting, tussendichtingen, dichtingen aan de zijkant en lateidichting tegen verrotten

Wij vragen om uw begrip dat de gebreken onmiddellijk schriftelijk moeten worden gemeld; op verzoek kunnen de betreffende onderdelen worden toegezonden. De kosten van demontage, montage, vracht en porto kunnen helaas niet voor onze rekening komen.




Uitvoerige informatie over de multifunctionele deuren en veiligheidsdeuren van Teckentrup vindt u in onze prospectus "Speciale deuren".

Door heel Europa...

... BEREIKBAAR VOOR ONZE KLANTEN



Internet: www.teckentrup.biz



Technische wijzigingen voorbehouden.
02.5/05/07 (NL) 119.286
De afbeeldingen en producten in deze brochure zijn slechts voorbeelden. De getoonde uitvoering van deze producten komt derhalve niet altijd overeen met het standaard aanbod.

WIJ OPENEN DE DEUREN NAAR VOORUITGANG

